

54A EuroStar

PROFESSIONAL TIRE CHANGING MACHINE 大型用ユニバーサルトラックタイヤチェンジャー

強力・堅牢で作業性アップ!

- ホイールサイズ14"~26"対応で、トラック・バス・トラクターに最適
- 正転、逆転モーターを装備



標準付属品		オプション付属品		
タイヤレバー  EU-TL	ビードヘルパー  EU-RP	EU54用チューブレス タイヤ用ローラー  EU-TR1	ビードリフティングレバー  EUBGL	リムクランプ  EU-BC
ビードフッキングレバー  EU-BL		ビードヘルパー (アルミ用)  EU-PAR	アルミ用チャック プロテクター  EU-JAR-2	大型用ゲージ付 ハンドインフレーター  EU-MAG

仕様	
型式	EU54A
ホイールサイズ	14"~26"
最大タイヤ径	1,500mm
最大タイヤ幅	780mm
油圧ポンプモーター	1.1kw
回転モーター	1.5kw
寸法(最大)	W.2,110×D.1,850×H.1,050mm
本体重量	515kg

※仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。

16 EuroStar

PNEUMATIC PLATFORM LIFT ユーロスター タイヤリフター

使いやすさと安全性に優れたタイヤリフター


- 乗り上げやすい低床フラットリフト
- ゆるやかな2段ストロークにより、低床車(一部特殊車を除く)も可能
- 4組の伸縮アーム(オプション)により、車両ごとの複雑なジャッキポイントにも正確にリフトアップ出来ます

【安全装置】

- 2重安全装置
最上昇制限装置および荷重防止を兼ねた安全弁を装備し2重の安全装置を装備しています
- エックスリンクにラックとツメによる自動作動式



■寸法図 (mm)

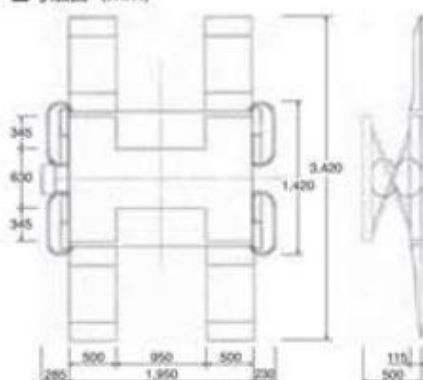

仕様		EU16	EU16TAP
型式		EU16	EU16TAP
能力		2,500kg	
最低位		115mm	
最高位		615mm	
駆動方式		ペローズ式(エアバック方式)	
使用空気圧力		0.7MPa(7kgf/cm ²)	
ユニバーサルアーム		オプション	標準装着
本体重量		390kg	