




① ZW-1000T
② ZW-1200T


高効率密閉型多管式 ステンレスボイラー採用

熱効率を高め、温度上昇が早く、平均した温水を確保する燃焼の良い、高効率ボイラーです。

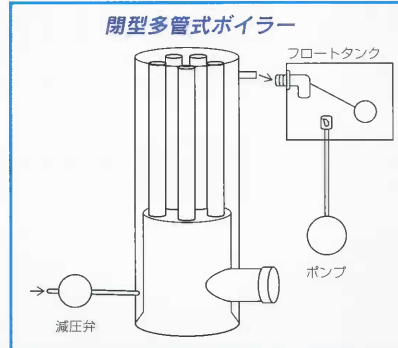

開放型ボイラーとは

上部が開放されているフロ釜型で安価にできますが、熱効率が悪く、安定した温水を維持できないボイラーで特に寒冷地では不向きとされています。

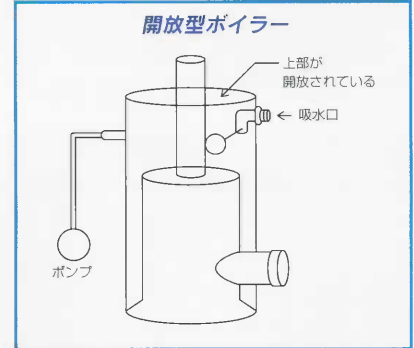

△安全に関する注意：ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

- **安全装置** 空焚防止装置を標準装備。
- **給湯機能** 給湯蛇口を標準装備。



③ ZW-1450T



④ ZW-1800T

シリーズ	【SAN WASHER ZWシリーズ】				
型式	①ZW-1000T	②ZW-1200T	③ZW-1450T	④ZW-1800T	⑤
洗浄吐出量 (ℓ/H)	1000(無負荷時)	1200(無負荷時)	1450(無負荷時)	1800(無負荷時)	
常用圧 / 最高圧力 (MPa)	3~9	3~8	10	7	
電源	三相AC-200V				
洗浄モーター馬力	2.2kW		3.7kW		
主ポンプ	三連セラミックスプランジャーポンプ		三連ピストンポンプ		
使用燃料	白灯油				
燃料消費量 (ℓ/H)	約5		約9		
温水温度 (℃)	常温~80 電子サーモスタット				
燃焼方式	ガンタイプ電気自動点火バーナー				
燃料タンク容量 (ℓ)	22		40		
洗浄ホース	3/8×10m		3/8×15m		
全体寸法 (W×L×Hm/m)	605×656×1030		625×775×1144		1155×797×1240
乾燥重量 (kg)	115		127		232
安全装置	漏電遮断機・モーター過負荷保護装置・自己保持回路・アンローダバルブ・電子制御ICリレー・過熱防止器・炎感知装置・温度調節器・空焚防止装置				
凍結防止オートヒーター	200V 100W U型ヒーター				